

MS-270-B-DP型 脱気・印字装置付



Type equipped with deaeration and printing equipments to MS-270 TYPE


- By merely inserting bags, it is possible to deaerate, seal and print. In case of using for deoxidation, it will accelerate the effect of deoxidation.
- Example of usage : Most suitable for packaging of delicacies, semi-baked cake and tray containing goods.
- Making of three line printing equipments are available on separate order.
- Acrylic cover is attached to printing equipments.

【MS-270型に脱気装置と印字装置を装備した機種】

- 袋を差込むだけで脱気→シール→捺印が出来ます。脱酸素剤使用の場合、脱酸効果を早めます。
- 使用例
珍味包装・半生菓子・トレー入り包装に最適です。
- 三列用印字も別注にて製作します。
- 印字機専用アクリル製カバー付。

仕様 Specifications

電源 Electric power	AC 100V 50/60Hz
消費電力 Power consumption	1300W
シール巾 Seal width	15m/m幅(ポリ・PPは6m/m幅) 15m/m width (polyethylene and PP 6m/m width)
シール目 Seal cross	横目(標準) 碁盤目・ベタ(オプション) Lateral grid cross (standard) Solid (optional)
印字 Printing	ホットスタンプ式 Hot stamp type
検出 Detection	光電管式 Photo-electric tube
脱気 Deaeration	リングブローアに依る吸引 Suction by ring blower
搬送速度 Carrying speed	0~11m/毎分 無段変速 0-11m/per min. nonstep variable speed
質量 Mass	約88kg About 88kg

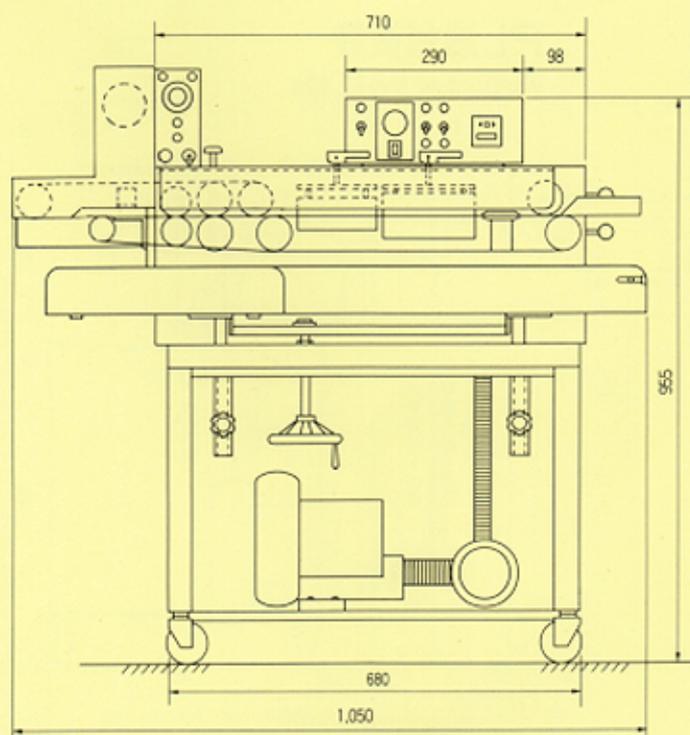

PL法対策済 Authorized the PL law.

