

# MS-270-DP型 印字装置付



## Type equipped with printing equipment to MS-270 TYPE


- Adopted hot stamp method for printing.
- Indication is up to ten letters in two rows (Standard).  
Example: 1990. 12. 12 make  
Appreciated limit 90. 12. 12
- For detection, we are committed to give distinct printing on transparent and designed bags by positively catching the print by the use of our company's original high powered photo-electric tube.
- For stamping, it is possible to change the left and right position on the seal surface.

## [MS-270型に印字装置を装備した機種]

- 印字はホットスタンプ式採用
- 表示は10文字2列まで(標準)  
例 1990. 12. 12 製造  
賞味期限 90. 12. 12
- 検出は当社独自の高性能の光電管装置により透明な袋から模様入り袋まで確実にキャッチし鮮明な捺印を約束します。
- 捺印はシール面の中で左右の位置変更が可能です。
- 三列印字も別注にて製作します。
- 印字機専用アクリル製カバー付。

## 仕様 Specifications

電源 Electric power	AC 100V 50/60Hz
消費電力 Power consumption	1000W
シール巾 Seal width	15m/m幅(ポリ・PPは6m/m幅) 15m/m width (polyethylene and PP 6m/m width)
シール目 Seal cross	横目(標準) 碁盤目・ベタ(オプション) Lateral grid cross (standard) Solid (optional)
印字 Printing	ホットスタンプ式 Hot stamp type
検出 Detection	光電管式 Photo-electric tube
搬送速度 Carrying speed	0~11m/毎分 無段変速 0-11m/per min. nonstep variable speed
質量 Mass	約74kg About 74kg

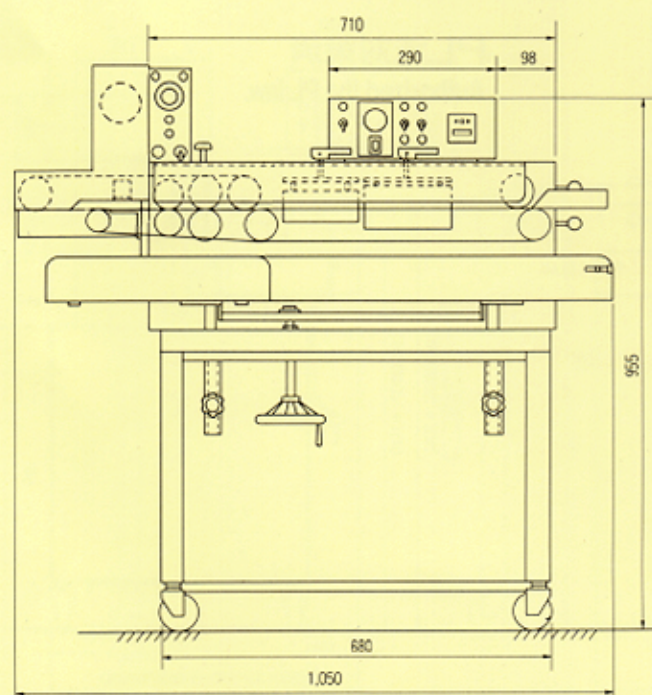

## PL法対策済 Authorized the PL law.

