

MS-270-H型(立型バンドシーラー) VERTICAL TYPE BANDSEALER



用途

水物、味噌、カレー、他レトルト食品等。

Usage

Moist food, miso, curry, and other retorted food or the like.


特長

- 液体、粘体、粉体等スタンディングパック用として最適です。
- 温度調節は電子温調器に依り、あらゆる包材に適合した温度が得られます。
- 袋の高さに合せ、本体をハンドルにて簡単に上下出来ます。(オプションにてモーターにて上下する事も可能)
- 下部コンベアーを別注製作する事に依って、重袋シールにも利用出来ます。
- 塗装は塩分に強く、要所にステンレスを使用し、耐久性を良くしてあります。
- シールバンドはテフロンを使用。仕上がりきれいに出来ます。
- 使用可能フィルム、プラスチックフィルム全般、PP、ポリエチレン、ラミネート各種。
- 其の他脱気装置付、印字装置付の機種も取り揃えております。

Characteristics

- Most suitable for use in standing packaging of liquid, viscous body and pulverulent body or the like.
- Temperature adjustment can be made to fit the temperature of all types of packaging materials by electronic thermoregulator.
- The body can be easily raised or lowered by handle to adjust to the height of bags. (It is possible to raise or lower by motor on optional order.)
- Lower part of conveyor can be made by separate order and can be used for sealing heavy bags.
- Paints are resistant to salt and major parts are of stainless steel for better durability.
- Teflon is used on seal band finishing can be done neatly.
- Useable film-plastic film in general, all types of PP, polyethylene and laminated materials.
- We have assortment of other types with deaeration and printing equipments.

PL法対策済 Authorized the PL law.

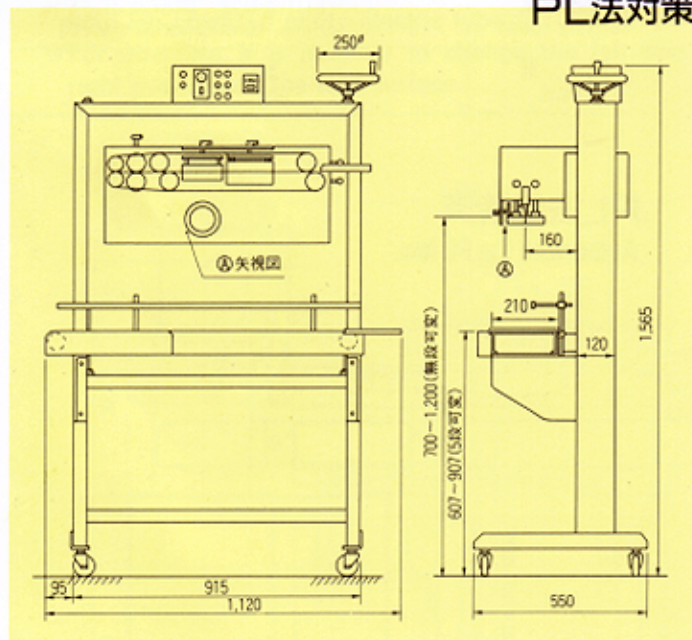

仕様 Specifications

電源 Electric power	AC 100V 50/60Hz
消費電力 Power consumption	1050W
シール巾 Seal width	15m/m幅(ポリ・PPは6m/m幅) 15m/m width (polyethylene and PP 6m/m width)
シール目 Seal cross	横目(標準) 碁盤目・ベタ(オプション) Lateral grid cross (standard) Solid (optional)
印字 Printing	ホットスタンプ式 Hot stamp type
検出 Detection	光電管式 Photo-electric tube
搬送速度 Carrying speed	0~11m/毎分 無段変速 0-11m/per min. nonstep variable speed
質量 Mass	約115kg About 115kg